


Yer altı ve yer üstü ekipmanlar Tahkimat Sistemleri

Hidrolik direk ve çelik sarmalar

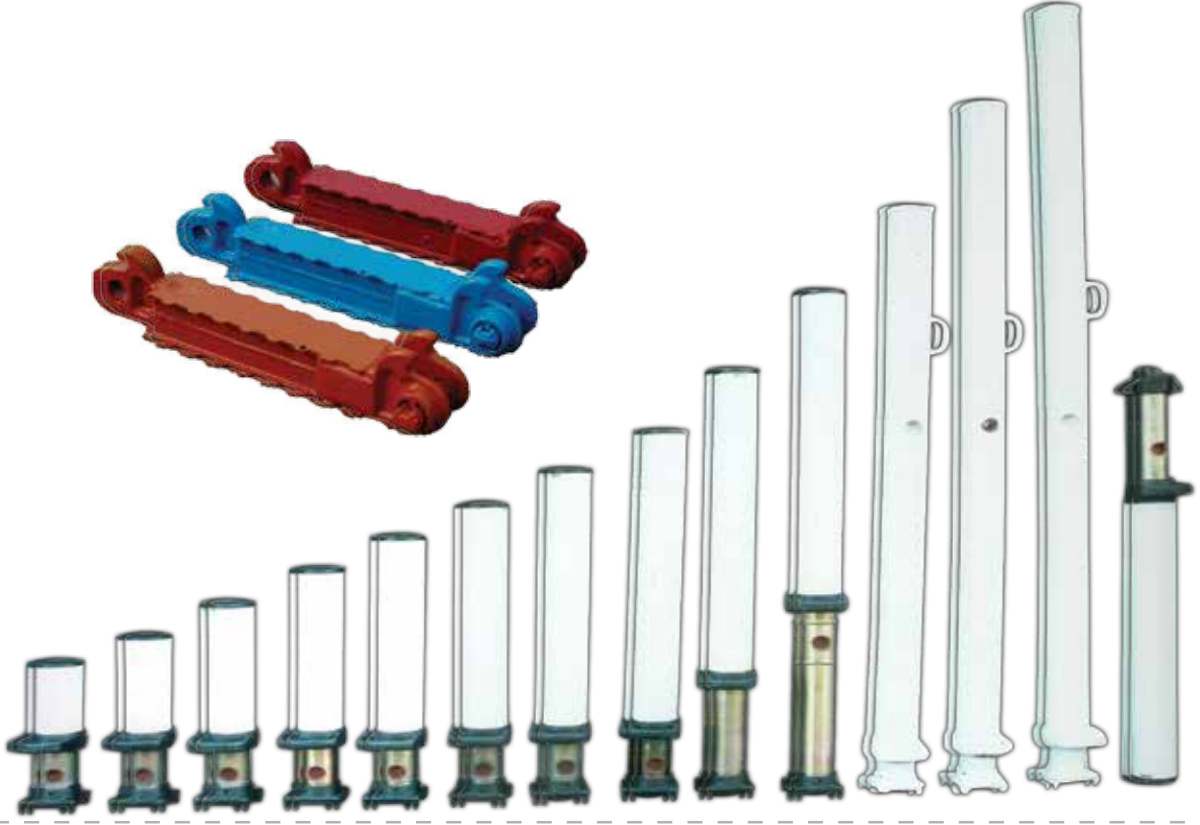

Model	Çalışma Basıncı (KN)	Sıvı Basıncı (Mpa)	Uygulanabilir Yük (KN)	Pompa İstasyonu Sıvı Basıncı (m Pa)	Max. Yükseklik (mm)	Min. Yükseklik (mm)	Silindir Çapı (mm)	Kullanılan Sıvı	Ağırlık (kg)
DW45-25/110	250	26.3	143-190	15-20	4500	3216	110	Kömür (MD10) emulgator be emulgator 1-2% emulsion	138.0
DW40-25/110	250	26.3	143-190	15-20	4000	2966	110		126.0
DW35-30/110	300	31.6	143-190	15-20	3500	2620	110		113.0
DW31.5-30/110	300	31.6	143-190	15-20	3150	2270	110		103.0
DW28-30/110	300	42.1	143-190	15-20	2800	1920	110		95.0
DW25-40/110	400	42.1	143-190	15-20	2500	1629	110		81.8
DW22-40/110	400	42.1	143-190	15-20	2240	1369	110		76.6
DW20-40/110	400	42.1	143-190	15-20	2000	1247	110		70.8
DW18-40/110	400	42.1	143-190	15-20	1800	1122	110		65.0
DW16-40/110	400	42.1	143-190	15-20	1600	1016	110		59.5
DW14-40/110	400	42.1	143-190	15-20	1400	910	110		54.5
DW12-40/110	400	42.1	143-190	15-20	1200	803	110		49.0
DW10-40/110	400	42.1	143-190	15-20	1000	696	110		44.0
DW08/40/110	400	42.1	143-190	15-20	800	588	110		38.8
DW06-40/110	400	42.1	143-190	15-20	630	495	110		34.2