

## Kömür Depolama, Eleme ve Briketleme Tesislerine yönelik toz tutucu rüzgâr perdesi

1. HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen).
2. UV Katkılı,
3. 15 yıl dayanma ömrü
4. 220KN mm Mukavemet
5. Cift kat kalınlığı 4-6 mm
6. Kömür tozunun hareketini engelleme.
7. **Rüzgâr hızını ve yönünü kontrol etme.**
8. Kömür yanmasını geciktirme.
9. **Rüzgâr hızını %70-90 arasında azaltma.**
10. **Tozu %75-98 arasında azaltma .**
11. Rüzgâr türbülansını engelleme.
12. Hava basıncını azaltma.



**KULLANIM YERLERİ:** KÖMÜR DEPOLAMA, ELEME VE BRİKETLEME TESİSLERİ, KÖMÜR MADENİ, KÖMÜR STOK SAHALARI, LİMANLAR, TERMİK SANTRAL, DEMİR ÇELİK FABRİKALARI, TARIM BÖLGELERİ vs.



# TOZ PERDE TÜRKİYEDEKİ PROJE UYGULAMALARI



*POLYAK İthal Kömür Tesisi - Adana*




*ÇUMRA ŞEKER Fabrikası - Konya*

## Referanslarımız

- \* POLYAK İTHAL KÖMÜR Tesisi - Adana
- \* ÇUMRA ŞEKER Fabrikası - Konya
- \* KONYA ŞEKER Fabrikası - Konya
- \* KOMYAPI HAZIR BETON - Konya
- \* KORKMAZ HAZIR BETON - Konya
- \* YARDIMCI HAZIR BETON - Konya



*KONYA ŞEKER Fabrikası - Konya*

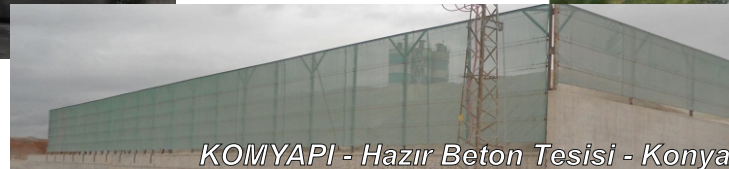

*KOMYAPI - Hazır Beton Tesisi - Konya*